

# ELOVIK

## PRIVALUMAI

Malkinė  
Elegantiška špižinė rankenėlė įmontuota į krosnelės korpusą  
Špižinė krosnelė šiuolaikinio dizaino  
Maksimali autonomija  
Peleninė prieinama krosnelės degimo metu  
"Švaraus stiklo" sistema  
Šoninis liepsnos vaizdas  
Apsauginis plieninis ekranas, leidžiantis krosnelę pastatyti arčiau sienos  
Lengvai išimama peleninė  
Pasukama krosnelė 120 laipsnių  
Nudažyta juodais aukštai temperatūrai atspariais dažais

## PASIRINKIMAS:

Traukos adapteris AT 15


## MALKINĖS KROSNELĖS

PATALPŲ	55 m <sup>2</sup> Silpnai izoliuotos
ŠILDYMO	150 m <sup>2</sup> Gerai izoliuotos



## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Galingumas	10 kW
Atitinka reikalavimus	NF EN 13240
Naudingumo koeficientas	74%
CO/CO <sub>2</sub> (%)	0,27%
Dūmtraukio skersmuo	150 mm
Dūmtraukio pajungimas	klasikinis
Dūmtraukio pajungimas	viršutinis
Maksimalus malkų ilgis	33 cm
Išmatavimai P x Ax G	43 x 118 x 42 cm
Svoris	157 kg
Flamme verte	****

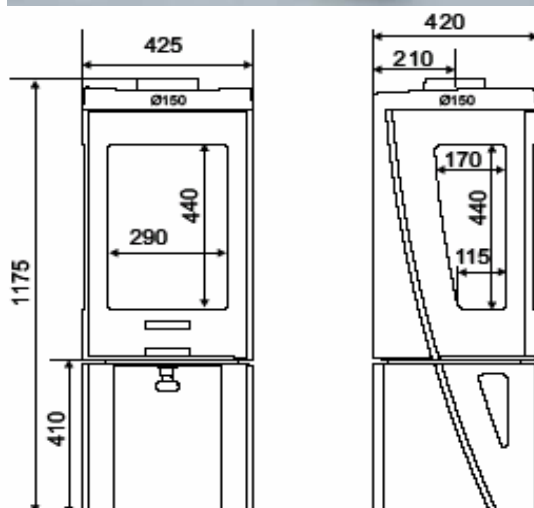

# SUPRA

<http://ru.supra.fr>